




植毛感のある粉体塗料です。

- 特長**
1. 布地のような独特の手触りがある
 2. 1コートで塗装可能である
 3. 表面が熱く(冷たく)なりにくい


塗膜表面 (膜厚 700~1000 μm)

植毛感があり、網目状の塗膜構造になっています。

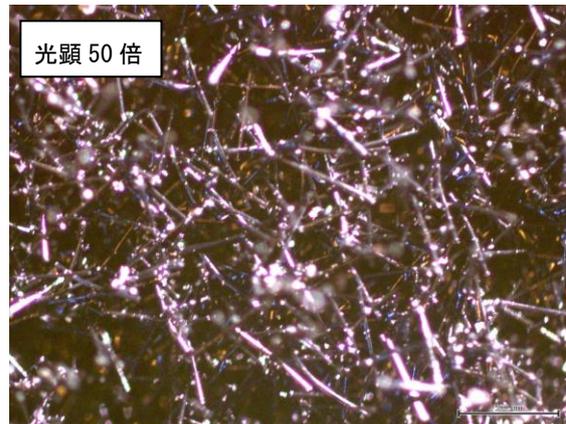

表面温度

昇温はゆるやかであり、表面温度も低くなります。

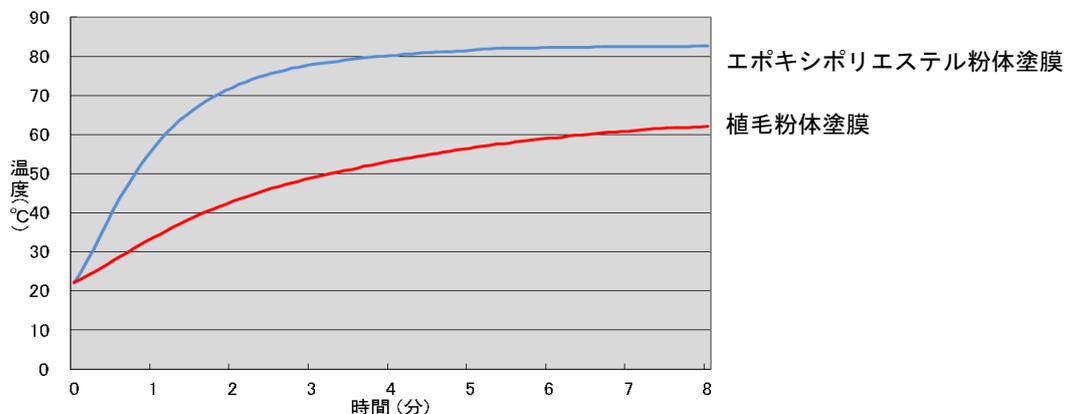

100°Cのホットプレートで塗板(鋼板)を加温した時の表面温度変化

耐食性

従来植毛よりも発錆し難くなっています。



植毛粉体塗膜

従来植毛塗膜

塩水噴霧試験 200 時間

焼付条件

170°Cx20 分被塗物保持

塗装機について

専用の塗装機(供給装置)が必要になります。

従来の塗装ガンに接続することも可能ですが、確認が必要となります。